



モニター

一般家庭用




21.5型

SP-NMT21



23.8型

SP-NMT23

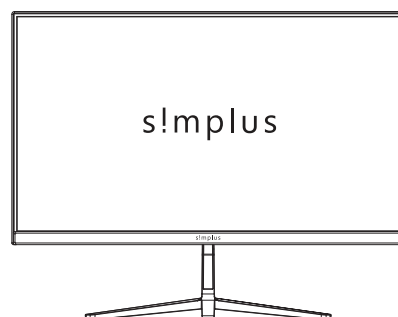

27型

SP-NMT27

MADE IN CHINA

もくじ

安全上のご注意	2	お手入れのしかた	13
製品仕様	3	故障かな?と思ったら	13
各部の名称	4-5	アフターサービス	14
使用方法	6-10	保証書	15
機能設定項目詳細	11-12		

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 保証書に販売店名や購入日が記入されていることをご確認ください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにご参照ください。
- デザイン及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- 本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品は日本国内でのみご使用いただけます。For use in Japan only.
- 本取扱説明書の内容を無断で複写・転載することを禁じます。

安全上のご注意

- 本製品のご使用前に、本マニュアルをよくお読みいただき、保管していただきますようお願いいたします。
- 取り付け方法や製品仕様等に関する疑問の解消にお役立てください。
- 開封後は、同梱品がすべて揃っているかをご確認ください。

■図記号の例

		
警告(注意を含む)を促す内容を示すものです。	禁止(してはいけない事)を示すものです。	必ず守るべき事項を示すものです。



警告 使用者が死亡または重症を負うことが想定される事を示します



分解禁止

- モニターやアダプターを分解・修理・改造しないでください。
 - ・ 内部回路や部品による感電の危険があります。
 - ・ 異常発生時は、お客様サポートセンターにご連絡ください。



水ぬれ禁止

- 製品を湿気の多い場所、浸水の恐れがある場所、または屋外に設置しないでください。



厳守

- 次のような場合には、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体差し込みプラグを本体から抜いてください：
 - ・ 長期間使用しない場合
 - ・ 電源コードやプラグに破損が見られる場合
- 電源を接続する前に、必ずメーカー推奨の電圧であることをご確認ください。



注意 使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される事を示します。



禁止

- モニター背面の通気口をふさがないでください。
- 通気口に異物を差し込まないでください。
 - ・ ショートの原因となります。
- パネルは非常に繊細です。衝撃や圧力を加えないでください。
 - ・ 破損する恐れがあります。
- 電源コードやその他の配線は、踏みつけたり絡ませたりしないでください。



厳守




- 製品を廃棄する際は、各自治体の定める分別収集ルールに従ってください。

製品仕様

製 品 名	モニター 21.5型	モニター 23.8型	モニター 27型
品 番	SP-NMT21	SP-NMT23	SP-NMT27
タ イ プ	LED (VAパネル)	LED (VAパネル)	LED (VAパネル)
ア ス ペ ク ト 比	16:9	16:9	16:9
最 大 解 像 度	1920×1080 (100Hz)	1920×1080 (100Hz)	1920×1080 (100Hz)
コ ン ト ラ ス ト 比	3000:1	3000:1	3000:1
輝 度	300 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²
応 答 速 度	1 ms	1 ms	1 ms
表 示 色 数	約1670万色	約1670万色	約1670万色
視 野 角	170° (水平) / 170° (垂直)	170° (水平) / 170° (垂直)	170° (水平) / 170° (垂直)
接 続 端 子	•VGA ×1 •HDMI 1.4 ×1 •3.5mmミニジャック ×1	•VGA ×1 •HDMI 1.4 ×1 •3.5mmミニジャック ×1	•VGA ×1 •HDMI 1.4 ×1 •3.5mmミニジャック ×1
入 力	AC100-240V 50/60Hz 最大2.5A	AC100-240V 50/60Hz 最大2.5A	AC100-240V 50/60Hz 最大3A
出 力	DC12.0V  2.5A 30W	DC12.0V  2.5A 30W	DC12.0V  3A 36W
本 体 サ イ ズ (スタンド含まず)	約494.04 (幅) × 285.82 (高さ) × 7.3 (奥行) mm	約539.7 (幅) × 321 (高さ) × 7 (奥行) mm	約617.8 (幅) × 367.5 (高さ) × 7 (奥行) mm
本体重量 (N.W)	約2.5kg	約2.9kg	約4.2kg
HDMIケーブル 電源アダプター	1.5m	1.5m	1.5m
付 属 品	モニタースタンド、AC/DC 電源アダプター HDMI (オス-オス) ケーブル、取扱説明書		



各部の名称

本体

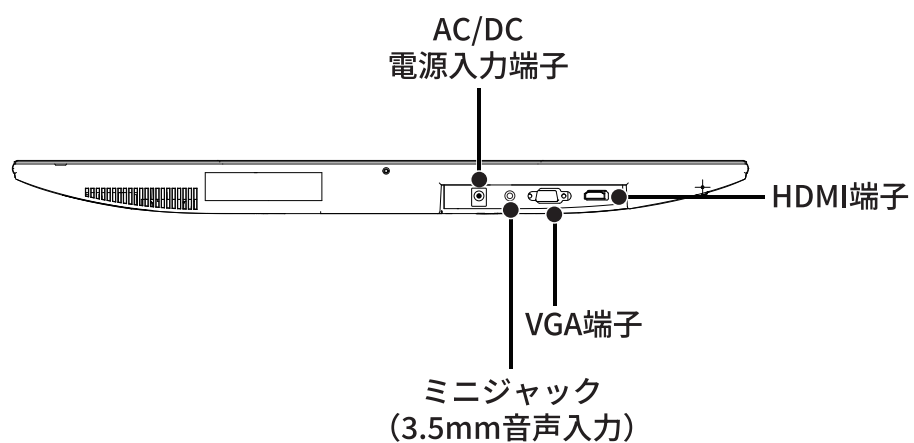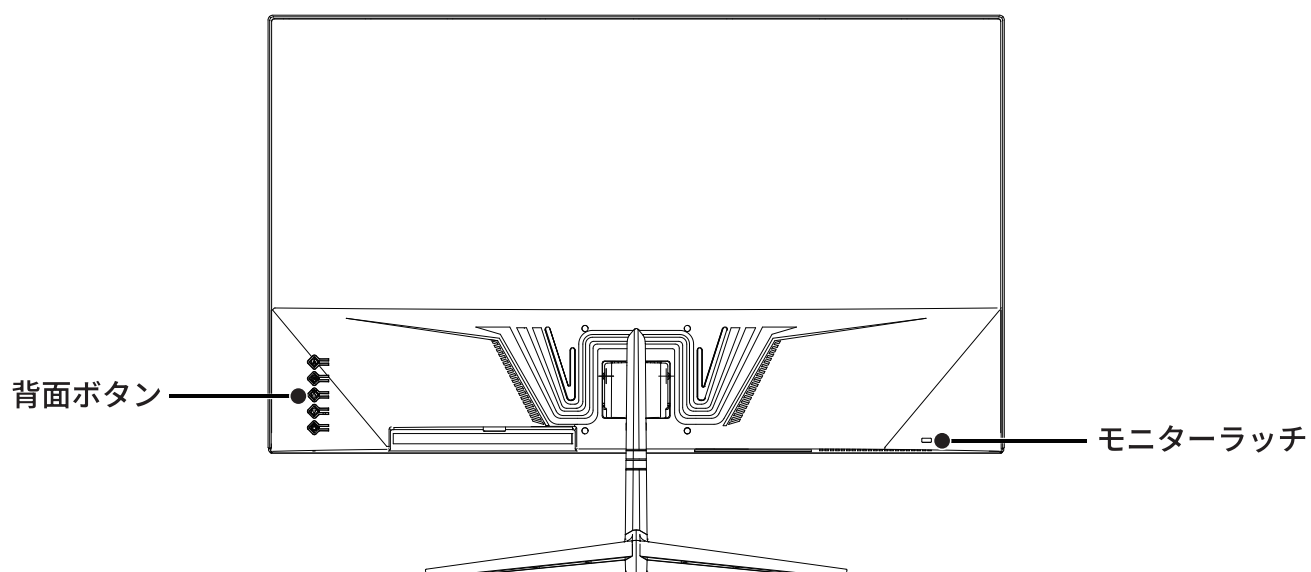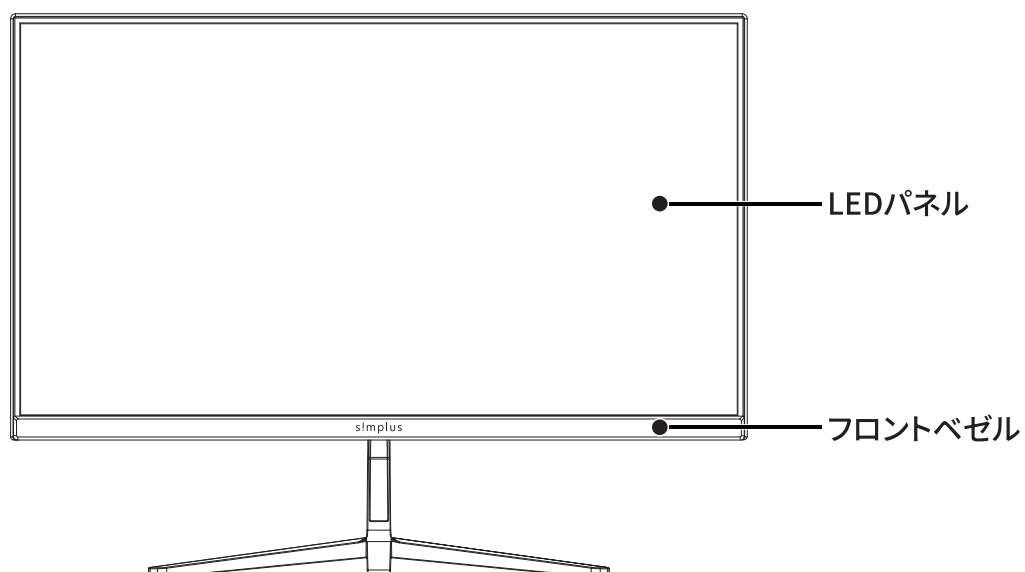


各部の名称

付属品

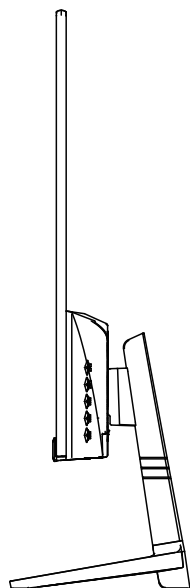


● ネジ ×1 保護シール ×1

● モニタースタンド



● AC/DC 電源アダプター



● HDMI (オス-オス) ケーブル

● 取扱説明書 (保証書付き)

※掲載しているイラストは説明用のイメージです。


実際の商品とは一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

※モニタースタンドは分離式になっています。ご使用前に、本書の8ページ「モニタースタンドの取り付け方法」をよくお読みのうえ、お客様ご自身で組み立てをお願いいたします。

使用方法

■ 接続端子について

※本製品背面には、主な入力端子が以下のとおり搭載されています。ご使用にあたっては、接続する機器に応じて正しく接続してください。


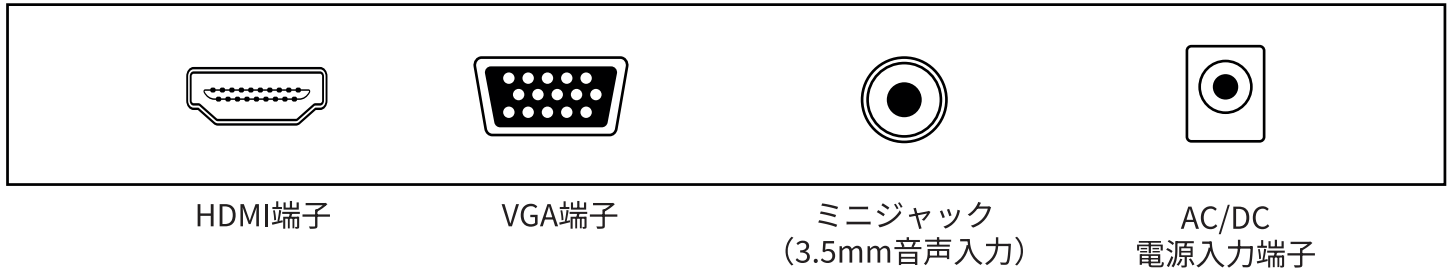


■ 背面ボタンの説明

- ① 「A」ボタン: 自動画面調整/終了
- ② 「M」ボタン: OSDメニュー表示/現在のメニューを終了/決定
- ③ 「▲」ボタン: 音量調整/右に移動/上に移動/数値を増やす
- ④ 「▼」ボタン: 輝度調整/左に移動/下に移動/数値を減らす
- ⑤ 「⏻」ボタン: モニターの電源を入れる/切る

■ モニタースタンドの取り付け方法

1. 底部のネジを取り付けて、①と接続します。
2. ネジ穴の位置に保護シールを貼り付けます。
3. ①の先端部分をモニター本体の②穴に合わせて差し込み、チルト角度を調整します。

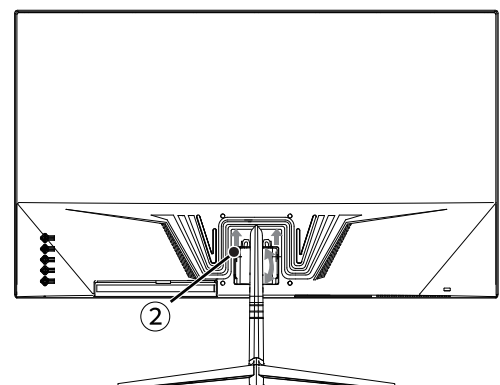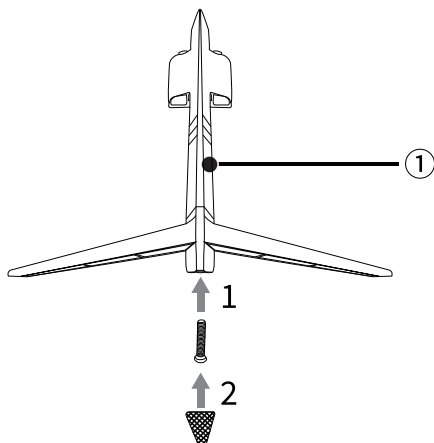


使用方法

基本設定


1. 言語の変更

言語を変更するには、 ボタンを押して  ボタンで OSD アイコンまで移動します。 ボタンを押して設定メニューに入り、もう一度  ボタンを押して「言語」を選択し、ご希望の言語を選んでください。

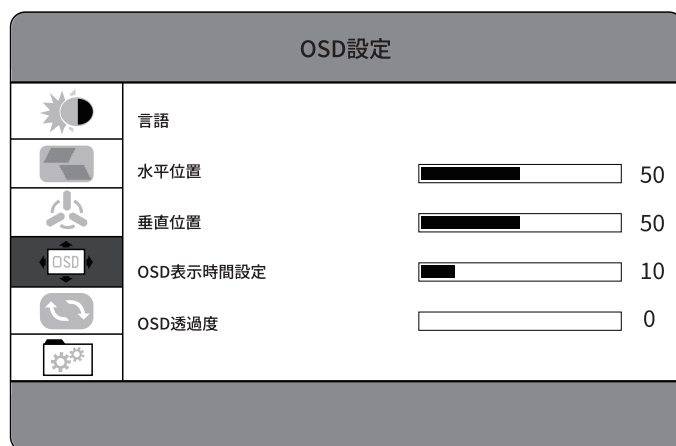

2. 明るさとコントラストの調整

- 明るさやコントラストを調整するには、「輝度」メニューに入り、  ボタンで数値を調整してください。

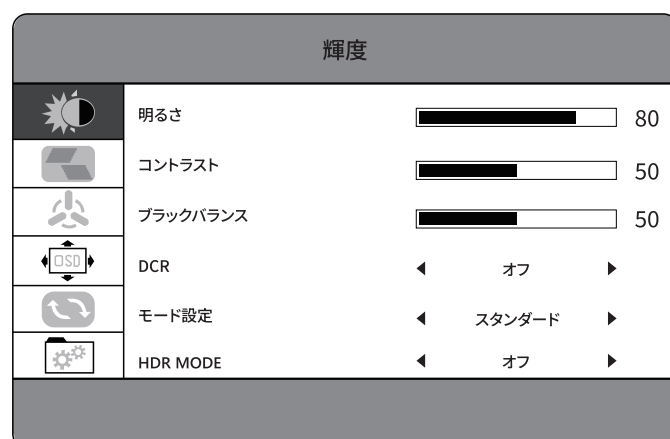


使用方法

基本設定


3.画面比率の調整

- 画面比率を調整するには、「画像調整」メニューに入り、  ボタンで数値を調整してください。

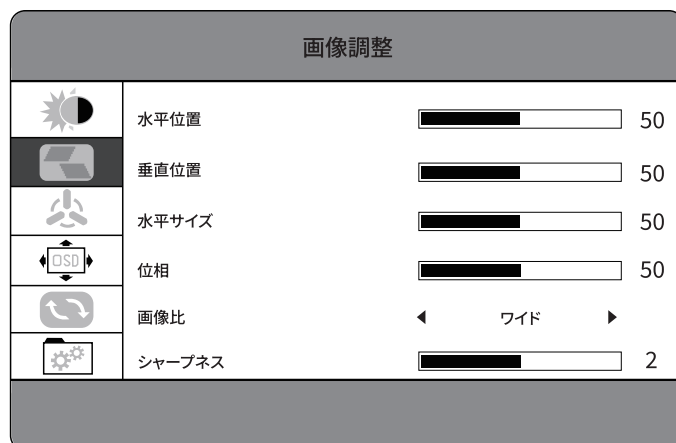

4.カラーの調整

- 色温を調整するには、「カラー調整」メニューに入り、  ボタンで数値を調整してください。

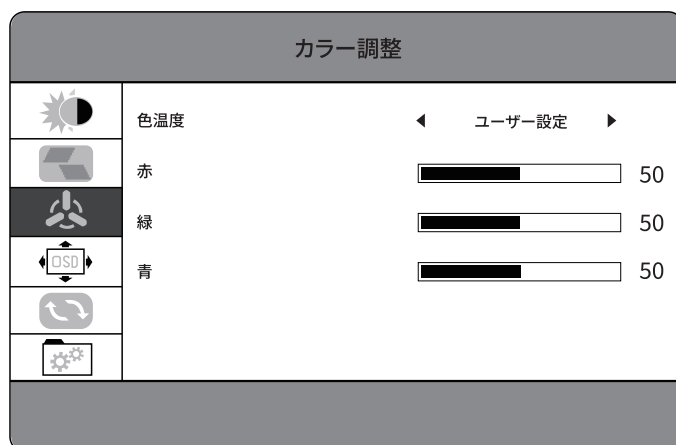

使用方法


基本設定

5. 自動調整


- (A) ボタンを押してください。



- 出荷時設定に戻すには、「リセット」メニューに入り、「リセット」を押してください。

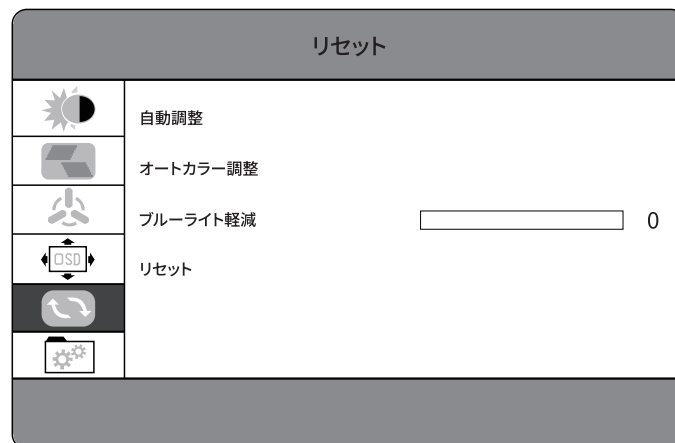

- OSDメニューの表示位置を調整するには、「OSD設定」メニューに入り、(▲) (▼) ボタンで縦位置および横位置を調整してください。

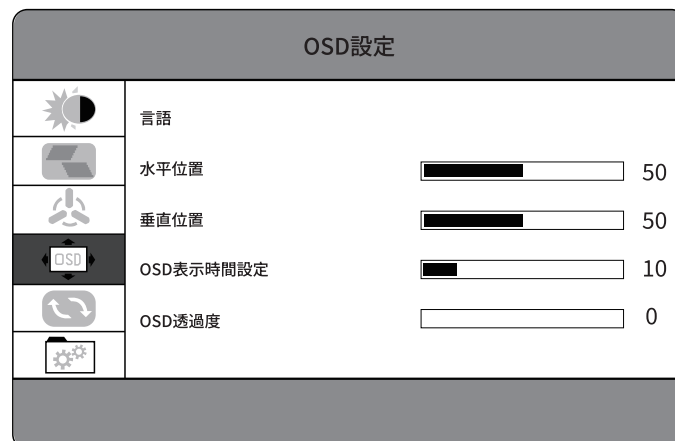

使用方法

■ 基本設定


6.その他の設定



機能設定項目詳細

メインメニュー項目	メインメニューアイコン	サブメニュー項目	サブサブメニュー項目	説明
輝度		明るさ		表示画面の明るさを調整します
		コントラスト		表示画面のコントラストを調整します
		ブラックバランス		ブラックバランスを調整します
		DCR	オフ	動的コントラスト機能をオフにします
			オン	動的コントラスト機能をオンにします
		モード設定	スタンダード	スタンダードモード
			RTS	ゲームモード
			FPS	アシストモード
			テキスト	テキストモード
			映画	映画モード
			ゲーム	ゲームモード
		HDR MODE	オフ	HDR機能をオフにします
			オン	HDR機能をオンにします
			自動	HDR機能のオン/オフを自動で判別します
画像調整		水平位置		画像の水平位置を調整します
		垂直位置		画像の垂直位置を調整します
		水平サイズ		画像の水平スケールを調整します
		位相		縞模様やちらつきを除去するために位相を調整します
		画像比	ワイド	画像比をワイドモードに設定します
			4:3	画像比を4:3モードに設定します
		シャープネス		画像のシャープネスを調整します

機能設定項目詳細

メインメニュー項目	メインメニューアイコン	サブメニュー項目	サブサブメニュー項目	説明
カラー調整		色温度	ユーザー設定	色温度を調整します
			暖色	暖色温に設定します
			寒色	寒色温に設定します
		赤		赤の色温度を微調整します
		緑		緑の色温度を微調整します
		青		青の色温度を微調整します
OSD設定		言語		OSDメニューの表示言語を選択します
		水平位置		OSDの水平位置を調整します
		垂直位置		OSDの垂直位置を調整します
		OSD表示時間設定		OSDの表示時間を調整します
		OSD透過度		OSDメニューの透明度を調整します
リセット		自動調整		画像の水平・垂直位置、フォーカス、およびクロックを自動で調整します
		オートカラー調整		カラーのホワイトバランスを調整します
		ブルーライト軽減		ブルーライトを低減するアイケアモードを有効にします
		リセット		すべての設定を工場出荷時の状態にリセットします
その他		入力選択	HDMI	HDMI (デジタル) 信号入力
			VGA	VGA (アナログ) 信号入力
		ミュート	オフ	ミュート機能をオフにします
			オン	ミュート機能をオンにします
		音量		スピーカーの音量を調整します
		FreeSync	オフ	FreeSync同期機能を無効にします
			オン	FreeSync同期機能を有効にします

お手入れのしかた

1. 画面の清掃には柔らかい布を使用してください。

※水や洗剤などを使用しないでください。

2. 画面表面を強く押さないようにご注意ください。

故障かな？と思ったら

状態	現象	解決策の提案
画面が表示されない	⏻ ボタンのLEDインジケータが点灯しない	電源プラグの接続状態および電源コードに異常がないかご確認ください。
	⏻ ボタンのLEDインジケータが赤色に点灯している	映像信号ケーブル (VGAまたはHDMI) の接続をご確認ください。パソコンが正常に起動しているか、画面解像度が正しく設定されているかも併せてご確認ください。
画面が不安定	画面に波打ちやちらつきなどが発生する	ご使用のパソコンのグラフィックボードが正常に動作しているかをご確認ください。
		OSDメニューの「鮮明度」または「クロック」の数値を調整してください(横方向のちらつきがある場合)。
		パソコンの出力解像度がモニターの最大対応解像度を超えていないかもご確認ください。

アフターサービス

保証書

- 保証書は販売店にて所定事項（販売店名、お買い上げ年月日など）を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
 - 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
（保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください）
 - 保証期間中は保証規定に従い無償修理いたします。
 - 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有償修理いたします。
- ※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は弊社が無償修理いたします。
2. 修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターに必ず製品本体と保証書をご提示のうえ、ご相談ください。
3. ご贈答、ご転居の際は、弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
4. 次のような場合、保証期間中でも有償修理になります。
 - ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障や損害。
 - ・指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
 - ・お買い上げ後の落下、移動など運送上の破損および取り付け時の故障や損傷。
 - ・保証書のご提示がない場合。
 - ・保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない、または記載事項が書き換えられた場合。
 - ・一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障や損傷。
 - ・譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。
 - ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や損傷。
 - ・不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

- 本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造終了後1年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

保証書

製 品 名	モニター
品 番	SP-NMT21 SP-NMT23 SP-NMT27
お買い上げ日	年 月 日
保 証 期 間	お買い上げ日から1年間
お 客 様	〒 ー ご住所
	お名前 様
	電話番号 ー ー
販 売 店 名	印

個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

注意：  保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧ください。事前にご一読いただきますようお願いいたします。

 愛情点検	長年のご愛用のモニターの点検を	
	こんな症状はありませんか ■ 電源プラグ・電源コードが異常に熱い。 ■ 電源コードに深いキズや変形がある。 ■ 焦げ臭いにおいがする。 ■ 触れるとビリビリ電気をを感じる。 ■ その他の異常や故障がある。	ご使用中止 電源プラグを抜いて、販売店または弊社お客様サポートセンターに点検をご相談ください。

お客様サポートセンターのご案内

製品に関するお問い合わせ窓口

050-5538-3184

受付時間

平日10:00～12:30、13:30～17:00（土日祝・年末年始はお休みさせていただきます。）

株式会社ジェネレーションパス

〒160-0023

東京都新宿区西新宿 6-12-1 パークウエストビル 5F